

HDS 6/15 C



Made in Germany



Артикул

1.169-910.0

- Высокая мобильность при однофазном питании.
- Энергосберегающий режим eco!efficiency.
- Интуитивно понятный единственный переключатель.

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4066529056054
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	260 – 560
Рабочее давление	бар / МПа	30 – 150 / 3 – 15
Макс. давление	бар	200
Температура (при подаче 12°C)	°C	макс. 80
Потребляемая мощность	кВт	3,4
Расход топлива при полной нагрузке	кг/ч	3,1
Расход топлива в режиме eco!Efficiency	г/ч	2,5
Длина кабеля	м	5
Размер сопла		025
Объем топливного бака	л	15
Масса (с аксессуарами)	кг	101,4
Вес (с упаковкой)	кг	110,037
Размеры (Д×Ш×В)	мм	1066 × 650 × 920

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Пистолет		Пистолет EASY!Force Advanced
Длина шланга высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло		■
Система эластичного демпфирования SDS		■
Автоматическая система сброса давления		■
Интегрированные баки для топлива и чистящего средства		■

■ Включено в комплект поставки



Высокая эффективность

- Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
- Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.


Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock

- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
- Запатентованное сопло Kärcher обеспечивает до 40% большую ударную силу, по сравнению с традиционными соплами.

Безопасность эксплуатации

- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.

АКСЕССАУРЫ HDS 6/15 C
1.169-910.0

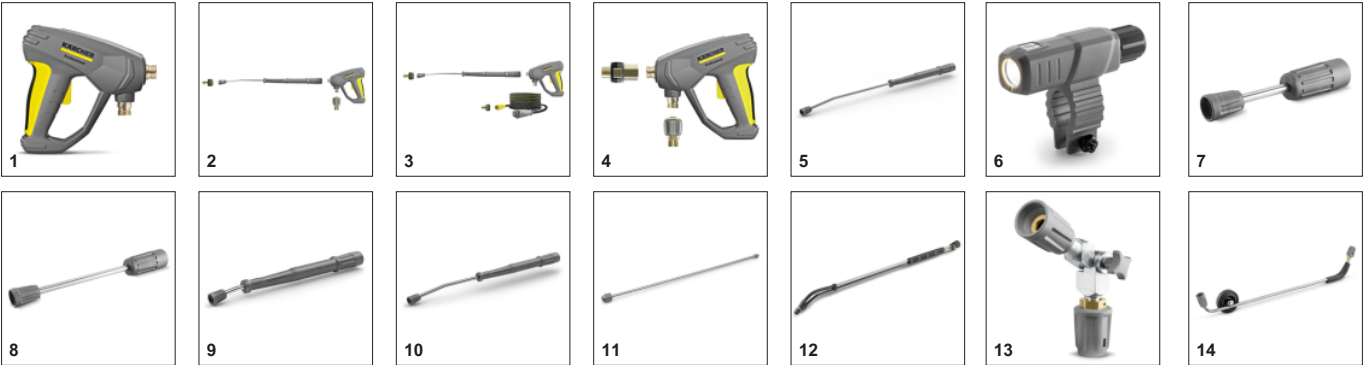

		Артикул	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет				
Пистолет EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.	■
Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления	2	4.111-050.0	Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.	□
Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата	3	4.111-051.0	Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.	□
Комплект для переоборудования EASY!Force 3 – пистолет	4	4.111-052.0	Совместим с имеющимся шлангом высокого давления и струйной трубкой: Комплект переоснащения EASY!Force 3 с пистолетом EASY!Force- и всеми необходимыми адаптерами для оснащения аппарата высокого давления.	□
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная	5	4.112-000.0	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	■
Светодиодная насадка-осветитель	6	2.680-002.0	Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.	□
Струйная трубка в упаковке, 250 мм, поворотная, 250 мм, поворотная	7	4.112-027.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.	□
Струйная трубка в упаковке, 400 мм, поворотная, 400 мм, поворотная	8	4.112-024.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.	□
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	9	4.112-007.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.	□
Струйная трубка, 840 мм, поворотная	10	4.112-006.0	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.	□
Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	11	4.112-048.0	Удлинительная трубка с разъемом EASY!Lock. Длина 1000 мм.	□
Удобный распылитель				
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	12	4.112-035.0	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
Шарнирный держатель сопла	13	4.112-057.0	Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.	□
Струйная трубка для очистки днищ				
Трубка для мойки шасси	14	4.112-032.0	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Артикул	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Дополнительная ручка				
Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock	15	4.321-380.0	Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.	☐
МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER				
Мощное сопло с углом распыления 25°				
Мощное сопло 25°, 034	16	2.113-000.0	Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади.	☒
Сопло высокого давления с углом распыления 0°				
Мощное сопло 0°, 040	17	2.113-001.0	Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	☐
Мощное сопло с углом распыления 40°				
Мощное сопло 40°, 040	18	2.113-003.0	Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	☐
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
Шланг высокого давления, 2 × EASY!Lock, НД 6,250 бар, 10 м, ANTI!Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	19	6.110-035.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар.	☒
PPH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	20	6.110-041.0	Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	21	6.110-034.0	Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.	☐
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	22	6.110-031.0	Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон				
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	23	6.110-069.0	Шланг высокого давления (НД 8) длиной 1,5 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 × 1,5 и удобный быстросъемный разъем EASY!Lock.	☐
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ				
Приспособление для уничтожения сорняков WR 50	24	2.114-013.0	Приспособление для уничтожения сорняков WR 50 шириной 50 см в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом – идеальный вариант для уничтожения сорняков. В комплект поставки входят регулируемое по высоте шасси и встроенный адаптер для сопел.	☐
Приспособление для уничтожения сорняков WR 20	25	2.114-014.0	Для тщательного уничтожения сорняков: приспособление для уничтожения сорняков WR 20 для использования с аппаратом высокого давления с подогревом воды. В комплекте с сопловой балкой шириной 20 см и встроенным адаптером для сопел.	☐
Приспособление для уничтожения сорняков WR 100	26	2.114-015.0	Решение для легкого и быстрого уничтожения сорняков: приспособление WR 100 с шасси, сопловой балкой шириной 100 см и встроенным адаптером для применения с аппаратами высокого давления с подогревом воды.	☐
WR 10 Easy!Lock	27	2.114-016.0	В сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом воды производства Kärcher приспособление для уничтожения сорняков WR 10 уничтожает сорняки так же быстро, как и тщательно. С распыляющей планкой 10 см и адаптером для сопел.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	28	2.113-087.0	Насадка eco!Booster TR 045 для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (размер сопла 045) с производительностью очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher; идеально подходит для деликатных поверхностей.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HDS 6/15 C
1.169-910.0



		Артикул	Описание	
ECOBOOSTER				
eco!Booster TR 036	29	2.113-083.0	Насадка eco!Booster TR 036 для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (размер сопла 036) с производительностью очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher; идеально подходит для деликатных поверхностей.	☐
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Быстродействующая муфта	30	2.115-000.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.	☐
Быстродействующая муфта штепсельный нипп	31	2.115-001.0	Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
МК всасывающий патрубок	32	2.641-798.0	Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher. Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Монтажный комплект счётчик часов работы	33	2.853-192.0		☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Струйный пистолет	34	2.869-067.0	Струйный пистолет, обеспечивающий регулировку давления и расхода, легок в транспортировке, быстро готовится к работе и безопасен благодаря функции мгновенного отключения. Он обеспечивает экономичную очистку различных поверхностей малых и средних размеров.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Комплект уплотнений TR	35	2.880-001.0		☐
РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)				
Грязевая фреза - без переключения				
Грязевая фреза, большой, 040	36	4.114-041.0	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C	☐
Грязевая фреза, большой, 045	37	4.114-042.0		☐
РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦИОННАЯ НАСАДКА				
Резьбовой разъем для сопла				
Защитная деталь TR только для замены	38	4.112-011.0	Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.	☐
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Шланг для промывки труб, НД 6				
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	39	6.110-046.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
	40	6.110-047.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Сопло для промывки труб				
Роторная форсунка чистка труб D21/040	41	4.765-001.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения.	☐
Роторная форсунка чистка труб D21/060	42	4.765-002.0	Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла сшлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐

☐ Доступные аксессуары


АКСЕССАУРЫ HDS 6/15 C
1.169-910.0



		Артикул	Описание	
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Сопло для промывки труб				
Роторная форсунка чистка труб D30/040	43	4.765-004.0	Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.	☐
Роторная форсунка чистка труб D30/060	44	4.765-005.0		☐
Насадка для прочистки труб 055, 3х30°, 16 мм	45	5.763-015.0	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 х вперед, 3х30°, 16 мм	46	5.763-016.0	С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3х30°, 30 мм	47	5.763-017.0	С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	48	6.415-428.0	С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME				
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	49	2.111-013.0	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.	☐
Комплекты сопел для разных аппаратов				
Комплект сопел для FR, 500 л/ч – 650 л/ч	50	2.640-401.0	Комплект насадок включает в себя мощные форсунки и соединения. Для очистителей поверхности Kärcher (от 500 до 650 л / ч).	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME				
FRV 30 Me	51	2.111-012.0	Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Advanced 1, 400 л/ч – 600 л/ч	52	4.112-063.0	Надежная, высококачественная пенная насадка с баллоном Advanced 1, позволяющая изменять угловое положение струи. С корпусом из латуни Ecobrass. Подходит к аппаратам высокого давления Kärcher с производительностью 400 – 600 л/ч.	☐
Пенная насадка с баллоном Advanced 2, 700 л/ч – 800 л/ч	53	4.112-064.0	Предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher без функции Servo Control: трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2, корпус которой, выполненный из латуни Ecobrass, позволяет выполнять работы с агрессивными чистящими средствами.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч – 600 л/ч	54	4.112-067.0	DUO Advanced 1 пенная насадка с двухлитровым баком для моющего средства и прямым переключением на очистку под высоким давлением. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 400 до 600 л/ч.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/ч – 800 л/ч	55	4.112-068.0	Для моек высокого давления без сервоконтроля: пенная насадка DUO Advanced 2 поражает своей возможностью прямого переключения на очистку под высоким давлением и двухлитровым баком для моющего средства. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 700 до 800 л/ч.	☐
Пенная насадка с баллоном Basic 1, 350 л/ч – 600 л/ч	56	4.112-053.0	Для аппаратов высокого давления с производительностью 350-600 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HDS 6/15 C
1.169-910.0

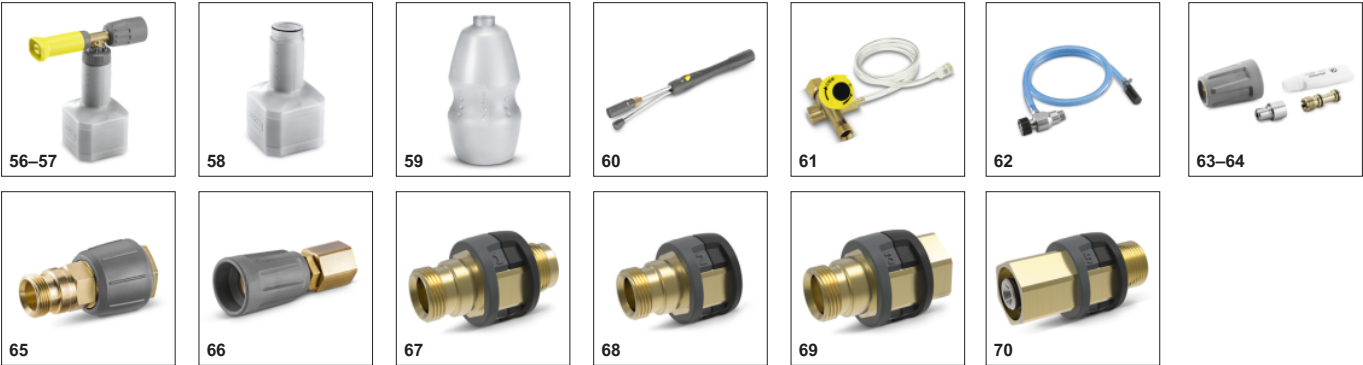

		Артикул	Описание	
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Basic 2, 700 л/ч – 800 л/ч	57	4.112-054.0	Для аппаратов высокого давления с производительностью 700-800 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.	☐
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Basic	58	5.071-414.0	Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пенной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).	☐
Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Advanced	59	6.414-050.0	Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к пенным насадкам Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).	☐
Комплект Inno Foam				
Комплект для пенной чистки Inno Foam	60	2.112-008.0	Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно	☐
ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ				
Инжектор высокого давления для чистящего средства				
Инжектор для мощного средства для высокого давления	61	4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	☐
Комплект инжектора из нержавеющей стали для HD 7/18-4M/, HDS 8/18-4C	62	6.645-759.0	Инжектор из нержавеющей стали для аппаратов HD 7/18-4 M и HDS 8/18-4 C обеспечивает точное дозирование чистящих средств (в т. ч. пенообразующих). С всасывающим шлангом и фильтром.	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)				
Сопловый комплект для аппаратов HDS, 500–700 л/ч	63	4.769-009.0	Для аппаратов серии HDS с производительностью 500 – 700 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	☐
Сопловый комплект, 750–1000 л/ч	64	4.769-011.0	Для аппаратов серии HD/HDS с производительностью 750 – 1000 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Вращающаяся муфта				
Вращающаяся муфта	65	4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение Easy!Lock. С защитной оболочкой.	☐
Соединительный элемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	66	4.111-038.0	Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	67	4.111-029.0	Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом	☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	68	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом	☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	69	4.111-031.0	Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором	☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	70	4.111-033.0	Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Артикул	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	71	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	72	4.111-035.0	Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	73	4.111-036.0	Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой	☐
Муфта 2 × TR EASY! Lock	74	4.111-037.0	Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.	☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	75	4.111-046.0	Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 × 1,5 и пистолетом EASY!Force	☐
БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА				
Автоматический барабан для шланга				
Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м	76	2.639-257.0	Подпружиненная и готовая к использованию автоматическая катушка для шланга для настенного монтажа. Упрощает обращение со шлангом высокого давления, сокращает время наладки и повышает безопасность труда.	☐
Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м	77	6.392-105.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м	78	6.392-442.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).	☐
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
щётки				
Привод для роликовой щетки 500	79	4.762-584.0	Привод для вращения цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком воды. Предназначен для чистки фасадов или солнечных батарей при помощи наших профессиональных аппаратов высокого давления. Устанавливается на струйной трубке (обычной или телескопической).	☐
Брызговик для роликовой щетки 500	80	4.762-621.0	Брызговик с креплением липучкой для вращающейся цилиндрической щетки. Прозрачная пленка обеспечивает видимость щетки и одновременно защиту от разлетающихся брызг воды.	☐
Роликовая щетка 500, мягкая	81	4.762-623.0	Мягкая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.	☐
Роликовая щетка 500, средней жесткости	82	4.762-624.0	Щеточная насадка средней жесткости для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки чувствительных фасадов, пленочных и текстильных тентов. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводе.	☐
Роликовая щетка 500, жесткая	83	4.762-625.0	Жесткая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки фасадов с шероховатыми поверхностями, каменных или деревянных террас. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводе.	☐
Щетка, жесткая	84	6.960-133.0	Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HDS 6/15 C

1.169-910.0



		Артикул	Описание	
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
Щётки				
Щетка, средней жесткости	85	6.960-134.0	Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.	☐
Щетка, мягкая	86	6.960-135.0	Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекло, солнечных батарей и т. п.).	☐
iSolar 800 Advanced	87	6.368-094.0	Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратам производительностью 700-1000 л / час. Имеет две дисковые щётки, вращающиеся в противоположных направлениях, с подвижным шарнирным соединением. Применяется для очистки фотозлектрических систем.	☐
iSolar 400 Advanced	88	6.368-092.0	Щёточная насадка Karcher iSolar 400 работает при потоке воды 700-1000 л / час. Щетка оснащена гидроприводом с диском шириной 400 мм и подходит для очистки фотозлектрических систем небольших и средних размеров. Ею можно очищать даже подвесные конструкции.	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низкого давления, для TL	89	4.580-097.0	Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.	☐
Телескопическая штанга TL 7 F	90	4.762-609.0	Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.	☐
Телескопическая штанга TL 7 H	91	4.762-610.0	Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).	☐
Телескопическая штанга TL 10 H	92	4.762-611.0	С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	☐
Телескопическая штанга TL 10 C	93	4.762-612.0	Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.	☐
Телескопическая штанга TL 14 C	94	4.762-613.0	Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 C, изготовленная из карбона, обладает колоссальным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень проста в обращении благодаря быстродействующим замкам.	☐
Адаптер высокого давления, для TL	95	4.775-154.0	Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правшей, так и для левшей.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	96	6.368-463.0	Мобильный водоумягчитель WS 50 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях. Его действие основано на поглощении растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
WS 100	97	6.368-464.0	Мобильный водоумягчитель WS 100 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях за счет поглощения растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
Регенератор WS	98	6.368-465.0	Регенератор обеспечивает полуавтоматическую обратную промывку и регенерацию картриджей, используемых в водоумягчителях WS 50 и WS 100.	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HDS 6/15 C
1.169-910.0



		Артикул	Описание	
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ				
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)				
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	99	4.115-000.0	Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	100	4.115-006.0	Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окислины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект				
Фильтерный комплект TR гидроабразивный 040	101	2.112-019.0	Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании приспособлением для гидроабразивной чистки 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Фильтерный комплект TR гидроабразивный 045	102	2.112-022.0		☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
Для барабанов и контейнеров				
Приспособление для чистки бочек ВС 14/12 C	103	2.112-020.0	Приспособление для чистки бочек ВС 14/12 с системой разбрызгивания предназначен для внутренней чистки бочек (в том числе дубовых) и других резервуаров объемом от 225 до 600 л.	☐
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
Фильтр тонкой очистки воды				
Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"	104	2.637-020.0	Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	105	4.730-102.0	Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Комплект контроля горения				
Монтажный комплект контроль за огнем HDS	106	2.644-475.0		☐

☐ Доступные аксессуары