

HD 8/23 G CLASSIC

Автономный, мобильный, мощный: аппарат высокого давления без подогрева воды HD 8/23 G Classic с прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и бензиновым двигателем. Для сложных задач очистки в строительстве, сфере коммунального хозяйства и агросекторе



Артикул

1.187-012.0

- Автономная очистка под высоким давлением независимо от внешних источников энергии
- Надежный насос с коленчатым валом с керамическими поршнями
- Компактный, легкий и очень мобильный

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278731827
Производительность	л/ч	800
Рабочее давление	бар / МПа	230 / 23
Макс. давление	бар / МПа	280 / 28
Подвод воды		3/4"
Тип привода		Бензин
Тип двигателя		G300FA
Количество пользователей одновременно.		1
Высокая мобильность		Высота
Цвет		антрацит
Масса (с аксессуарами)	кг	50,92
Вес (с упаковкой)	кг	58,96
Размеры (Д×Ш×В)	мм	878 × 538 × 702

Комплектация

Пистолет		Стандарт
Длина шланга высокого давления	м	10
Мощное сопло		■
Защитная рама (Cage)		■
Насос с керамическими поршнями		■
Фильтр для воды		■

■ Включено в комплект поставки




Независимость

- Работа, независимая от внешних источников питания
- Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V.
- Удобный ручной пуск.



Высокая мобильность

- Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
- Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве.
- Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.

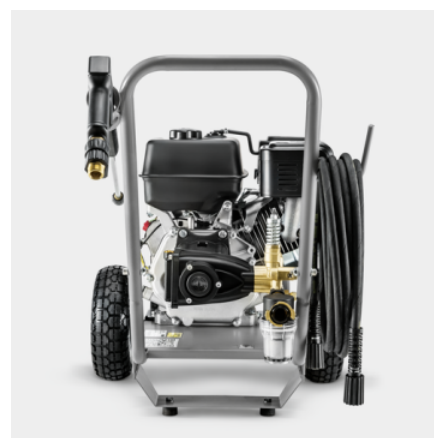

Надежный и прочный

- Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений.
- Проверенные технологии безопасности, такие как термодатчик, предохранительный клапан и водяной фильтр.
- Насос с керамическими поршнями.

АКСЕССУАРЫ HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Артикул	Описание	
ПИСТОЛЕТЫ				
Пистолет				
Пистолет Classic	1	9.751-139.0	Пистолет Classic рассчитан на высокие нагрузки – давление до 28 МПа (280 бар) и поток воды до 25 л/мин (1500 л/час) при макс. температуре 120° С. Шланг подключается непосредственно к рукоятке. Резьбовые соединения M22 × 1,5 изготовлены из латуни совместимые со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости возможна установка быстросъемной муфты.	■
Пистолет EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.	□
Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата	3	4.111-051.0	Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами.	□
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Струйная трубка				
Струйная трубка для замены 850mm	4	9.751-146.0	Поворотная струйная трубка, 850 мм	■
Струйная трубка, 600 мм, поворотная	5	9.751-140.0	Оцинкованная струйная трубка длиной 600 мм, с резьбовым разъемом. Не поворотная.	□
Струйная трубка, 250 мм, поворотная	6	4.760-667.0	Трубка 250 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Поворотные струйные трубки				
Струйная трубка, 600 мм, поворотная, 600 мм, поворотная	7	4.760-664.0	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Струйная трубка, 840 мм, поворотная, 840 мм, поворотная	8	4.760-663.0	Трубка 840 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Струйная трубка, 1050 мм, поворотная, 1050 мм, поворотная	9	4.760-660.0	Трубка 1050 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Удобный распылитель				
Шарнирный держатель сопла	10	4.481-039.0	Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.	□
Гибкая струйная трубка, 1050 мм	11	6.394-654.0	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
Струйная трубка для очистки днищ				
Трубка для мойки шасси	12	4.760-245.0	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□
МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER				
Мощное сопло с углом распыления 25°				
Мощное сопло 25°, 038	13	2.883-805.0	Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади	■
Мощное сопло с углом распыления 40°				
Мощное сопло 40°, 040	14	2.884-522.0	Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Артикул	Описание	
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон				
HD шланг DN8 10m max 31.5MPa 155 °C, 10 м, DN 8, 315 бар, M22 × 1,5	15	9.751-420.0		☒
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	16	6.391-342.0	Шланг высокого давления подойдет для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 × 1,5.	☐
Долговечный, с соединителями с обеих сторон				
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	17	6.391-354.0	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 × 1,5,с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	☐
РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)				
Грязевая фреза - без переключения				
Грязевая фреза, 040	18	4.763-252.0	Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°С	☐
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Шланг для промывки труб, HD 6				
Шланг высокого давления чистка труб DN6	19	6.392-633.0		☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	20	6.110-046.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
Шланг для прочистки труб, HD 6.30 м	21	6.390-029.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	22	6.110-047.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Приспособление для очистки твердых поверхностей				
FRV 30	23	2.642-999.0	Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °С.	☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME				
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	24	2.640-355.0	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °С.	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME				
FRV 30 Me	25	2.642-911.0	Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ				
Резервуар для пенной трубки				
Пенная насадка с баллоном Advanced	26	6.394-969.0	Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства на 1 л. Благодаря компактной конструкции прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 × 1,5, функциями регулирования угла распыления и плавного дозирования чистящего средства .	☐
ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ				
Инжектор высокого давления для чистящего средства				
Инжектор высокого давления для чистящего средства (без сопла)	27	3.637-170.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5%).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)				
Сопловый комплект, 750–1000 л/ч	28	4.769-011.0	Для аппаратов серии HD/HDS с производительностью 750 – 1000 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Артикул	Описание	
ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ				
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)				
Сопловой комплект, 750–1000 л/ч	29	4.769-047.0	Для аппаратов серии HD/HDS с производительностью 750 – 1000 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.	
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Быстросоединительная муфта	30	6.401-458.0	Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M22 × 1,5.	☐
Вставной ниппель	31	6.401-459.0	Вставной ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 6.401-458.0. С наружной резьбой M22 × 1,5.	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
МК всасывающий патрубок	32	2.641-798.0	Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher: Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Комплект уплотнений TR	33	2.880-001.0		☐
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ				
Вращающаяся муфта				
Вращающаяся муфта	34	4.401-091.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение M 22 × 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта				
Муфта	35	4.403-002.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 × M 22 × 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	36	4.111-029.0	Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом	☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	37	4.111-030.0	Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом	☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	38	4.111-031.0	Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором	☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	39	4.111-033.0	Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой	☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	40	4.111-034.0	Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	41	4.111-035.0	Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	42	4.111-036.0	Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой	☐

☐ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ HD 8/23 G CLASSIC
1.187-012.0



		Артикул	Описание	
БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА				
Автоматический барабан для шланга				
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м	43	6.392-442.0	Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).	☐
ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ				
щётки				
iSolar 800 Advanced	44	6.368-094.0	Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратам производительностью 700-1000 л / час. Имеет две дисковые щётки, вращающиеся в противоположных направлениях, с подвижным шарнирным соединением. Применяется для очистки фотоэлектрических систем.	☐
iSolar 400 Advanced	45	6.368-092.0	Щёточная насадка Karcher iSolar 400 работает при потоке воды 700-1000 л / час. Щетка оснащена гидроприводом с диском шириной 400 мм и подходит для очистки фотоэлектрических систем небольших и средних размеров. Ею можно очищать даже подвесные конструкции.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	46	6.368-463.0	Мобильный водоумягчитель WS 50 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях. Его действие основано на поглощении растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
WS 100	47	6.368-464.0	Мобильный водоумягчитель WS 100 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях за счет поглощения растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.	☐
Регенератор WS	48	6.368-465.0	Регенератор обеспечивает полуавтоматическую обратную промывку и регенерацию картриджей, используемых в водоумягчителях WS 50 и WS 100.	☐
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ				
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)				
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	49	4.762-010.0	Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	50	4.762-022.0	Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окислы. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
Фильтр тонкой очистки воды				
Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"	51	2.637-020.0	Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".	☐
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	52	4.730-102.0	Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐
ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ				
Для барабанов и контейнеров				
Моющая голова HKF 30/14-E	53	6.751-061.0	Компактная моющая голова из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет электродвигателя.	☐

☐ Доступные аксессуары