

## HD 10/25-4 S/ S PLUS

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S отличается превосходным качеством, высокими параметрами производительности и наличием вспомогательных систем. Он очень удобен в работе и гарантирует максимальную мобильность.



Артикул 1.286-954.0

- Вертикальная компактная конструкция
- Максимальное ударное давление струи для удаления стойких загрязнений
- Светодиодная индикация состояния

| Технические характеристики |            |                    | Комплектация                                                      |    |                                        |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| Штрих-код (EAN)            |            | 4054278904290      | Пистолет                                                          |    | Пистолет EASY!Force Advanced           |
| Параметры электросети      | ~ / В / Гц | 3 / 376 – 424 / 50 | Длина шланга высокого давления                                    | м  | 10                                     |
| Производительность         | л/ч        | 500 – 1000         | Тип шланга высокого давления                                      |    | Высочайшего качества                   |
| Температура воды на входе  | °C         | 60                 | Спецификация шланга высокого давления                             |    | ID 8, 315 бар                          |
| Рабочее давление           | бар        | 80 – 250           | Струйная трубка                                                   | мм | 1050                                   |
| Макс. давление             | бар        | 280                | Мощное сопло                                                      |    | ■                                      |
| Потребляемая мощность      | кВт        | 8,8                | 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением |    | ■                                      |
| Длина кабеля               | м          | 5                  | Трехпоршневой осевой насос                                        |    | С поршнями из высококачественной стали |
| Размер сопла               |            | 047                | Автоматическая система сброса давления                            |    | ■                                      |
| Подвод воды                | 1"         |                    | Встроенный фильтр тонкой очистки воды                             |    | ■                                      |
| Цвет                       |            | антрацит           | Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем             |    | ■                                      |
| Масса (с аксессуарами)     | кг         | 69,8               | Индикатор уровня масла                                            |    | ■                                      |
| Вес (с упаковкой)          | кг         | 78,05              | Регулятор Servo Control.                                          |    | ■                                      |
| Размеры (Д×Ш×В)            | мм         | 607 × 518 × 1063   | Латунный входной штуцер                                           |    | ■                                      |

■ Включено в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.




## Компактный дизайн с вертикальным расположением моторно-насосного агрегата

- Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь.
- Маневренность и удобство транспортировки.
- Высокая устойчивость аппарата.



## Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушного-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.

- Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание.
- Высокая производительность и эффективность.
- С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.

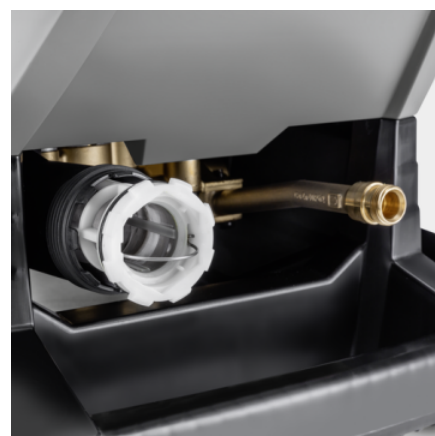

## Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте

- Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла.
- Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.

## АКСЕССУАРЫ HD 10/25-4 S/ S PLUS

1.286-954.0



|                                                                          |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ПИСТОЛЕТЫ</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Пистолет</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Пистолет EASY!Force Advanced                                             | 1  | 4.118-005.0 | Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия удержания рычага к нулю.                                  | ■ |
| Комплект для переоборудования EASY!Force 1 – от шланга высокого давления | 2  | 4.111-050.0 | Для переоснащения аппаратов высокого давления Kärcher с уже имеющимся шлангом высокого давления: комплект переоснащения EASY!Force 1 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой и всеми необходимыми адаптерами до самого сопла.      | □ |
| Комплект для переоборудования EASY!Force 2 – от аппарата                 | 3  | 4.111-051.0 | Специально предназначен для дооснащения уже имеющихся аппаратов высокого давления Kärcher: Комплект переоснащения EASY!Force 2 с пистолетом EASY!Force, струйной трубкой, шлангом высокого давления и всеми необходимыми адаптерами. | □ |
| Комплект для переоборудования EASY!Force 3 – пистолет                    | 4  | 4.111-052.0 | Совместим с имеющимся шлангом высокого давления и струйной трубкой: Комплект переоснащения EASY!Force 3 с пистолетом EASY!Force- и всеми необходимыми адаптерами для оснащения аппарата высокого давления.                           | □ |
| <b>Регулятор Servo Control</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Регулятор Servo Control, 750 л/ч – 1100 л/ч                              | 5  | 4.118-008.0 | Для изменения давления и расхода воды непосредственно на пистолете.                                                                                                                                                                  | ■ |
| <b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Поворотные струйные трубки</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Струйная трубка, 1050 мм, поворотная                                     | 6  | 4.112-000.0 | Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360° под давлением.                                                                                             | ■ |
| Светодиодная насадка-осветитель                                          | 7  | 2.680-002.0 | Эргономичный LED-фонарик для струйной трубки EASY!Force позволяет выполнять эффективную работу аппаратами высокого давления при плохом освещении или в темных местах.                                                                | □ |
| Струйная трубка в упаковке, 250 мм, поворотная, 250 мм, поворотная       | 8  | 4.112-027.0 | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.                                                                                                                                                                               | □ |
| Струйная трубка в упаковке, 400 мм, поворотная, 400 мм, поворотная       | 9  | 4.112-024.0 | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.                                                                                                                                                                               | □ |
| Струйная трубка, 600 мм, поворотная                                      | 10 | 4.112-007.0 | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.                                                                                                                                                                               | □ |
| Струйная трубка, 840 мм, поворотная                                      | 11 | 4.112-006.0 | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.                                                                                                                                                                               | □ |
| Удлинительная трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм                         | 12 | 4.112-048.0 | Удлинительная трубка с разъемом EASY!Lock. Длина 1000 мм.                                                                                                                                                                            | □ |
| <b>Удобный распылитель</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Гибкая струйная трубка, 1050 мм                                          | 13 | 4.112-035.0 | С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).                                               | □ |
| Шарнирный держатель сопла                                                | 14 | 4.112-057.0 | Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.                                                                    | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ HD 10/25-4 S/ S PLUS

1.286-954.0



|                                                                                                      |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Струйная трубка для очистки днищ                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Трубка для мойки шасси                                                                               | 15 | 4.112-032.0 | С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Дополнительная ручка                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock                                                | 16 | 4.321-380.0 | Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций. | <input type="checkbox"/>            |
| ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock                         | 17 | 6.110-031.0 | Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock, с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PPH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock | 18 | 6.110-041.0 | Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Долговечный, с соединителями с обеих сторон                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5                                   | 19 | 6.110-069.0 | Шланг высокого давления (НД 8) длиной 1,5 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: M 22 × 1,5 и удобный быстродействующий разъем EASY!Lock.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| РОТОРНЫЕ СОПЛА (ГРЯЗЕВЫЕ ФРЕЗЫ)                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Грязевая фреза - без переключения                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Роторная форсунка vibra soft 050, 050                                                                | 20 | 4.114-066.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Грязевая фреза, большой, 050                                                                         | 21 | 4.114-027.0 | Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую мощность очистки. Максимальный срок службы благодаря керамическому соплу/опорному кольцу при макс. давлении 300 бар/30 МПа и температуре 85°C                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ СОПЛА                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Трехпозиционное сопло                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Трехпозиционное сопло, 050                                                                           | 22 | 4.117-037.0 | Трехпозиционное сопло с ручным переключением. Обеспечивает удобное изменение вида струи. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для всасывания и нанесения чистящего средства.                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| МОЩНЫЕ СОПЛА KÄRCHER                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Сопло высокого давления с углом распыления 0°                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Мощное сопло 0°, 050                                                                                 | 23 | 2.113-034.0 | Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Мощное сопло с углом распыления 40°                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Мощное сопло 40°, 050                                                                                | 24 | 2.113-054.0 | Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| ECO!BOOSTER                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| eco!Booster TR 050                                                                                   | 25 | 2.113-088.0 | Насадка eco!Booster TR 050 для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (размер сопла 050) с производительностью очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher; идеально подходит для деликатных поверхностей.                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Быстродействующая муфта                                                                              | 26 | 2.115-000.0 | Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Быстродействующая муфта штепсельный нипп                                                             | 27 | 2.115-001.0 | Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| МК всасывающий патрубок                                                                              | 28 | 2.641-798.0 | Для подключения к шлангу высокого давления очистителей высокого давления Kärcher: Мощный очиститель для всасывания шлама для модернизации очистителей высокого давления до грязевых насосов.                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары



## АКСЕССУАРЫ HD 10/25-4 S/ S PLUS

1.286-954.0



|                                                                 | Артикул        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Струйный пистолет                                               | 29 2.869-067.0 | Струйный пистолет, обеспечивающий регулировку давления и расхода, легкий в транспортировке, быстро готовится к работе и безопасен благодаря функции мгновенного отключения. Он обеспечивает экономичную очистку различных поверхностей малых и средних размеров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Комплект уплотнений TR                                          | 30 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦИОННАЯ НАСАДКА</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Резьбовой разъем для сопла</b>                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Защитная деталь TR только для замены                            | 31 4.112-011.0 | Резьбовой разъем для сопла. Для сопел высокого давления и мощных сопел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Шланг для промывки труб, HD 6</b>                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.                        | 32 6.110-046.0 | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                 | 33 6.110-047.0 | Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Сопло для промывки труб</b>                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Роторная форсунка чистка труб D21/060                           | 34 4.765-002.0 | Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Роторная форсунка чистка труб D30/060                           | 35 4.765-005.0 | Направленная вперед вращающаяся точечная струя устраняет даже самые стойкие загрязнения. Направленные назад три струи обеспечивают продвижение сопла с шлангом по трубе и гарантируют простоту использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для прочистки труб 060, 1 x вперед, 3x30°, 16 мм        | 36 5.763-016.0 | С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Приспособление для очистки твердых поверхностей</b>          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| FRV 30                                                          | 37 2.111-010.0 | Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME                     | 38 2.111-013.0 | Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C.                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплекты сопел для разных аппаратов</b>                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Комплект сопел для FR, 850 л/ч – 1100 л/ч                       | 39 2.640-442.0 | Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Очиститель поверхности FRV 30 ME</b>                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| FRV 30 Me                                                       | 40 2.111-012.0 | Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Чистящее средство для поверхности FR 50 Me</b>               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| FRV 50 ME                                                       | 41 2.111-024.0 | Эффективная очистка больших площадей с автоматическим всасыванием грязной воды – это про FRV 50 Me. Температура горячей воды до 85 °C. FRV 50 Me оснащен термостойким всасывающим шлангом из полиуретана длиной 10 м. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 2000 л/ч / 85 °C.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ</b>                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Резервуар для пенной трубки</b>                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Пенная насадка с баллоном Advanced 3, 900 л/ч – 2500 л/ч        | 42 4.112-065.0 | Рассчитана специально на работу с агрессивными чистящими средствами: высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3, корпус которой изготовлен из латуни Esobass. Трубка с регулируемым угловым положением струи предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ HD 10/25-4 S/ S PLUS

1.286-954.0



|                                                               |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| СИСТЕМЫ ПЕННОЙ ЧИСТКИ                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Резервуар для пенной трубки                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/ч – 2500 л/ч              | 43 | 4.112-069.0 | Пенная насадка DUO Advanced 3 для пены, предназначенные для использования с агрессивными моющими средствами. С прямым переключением на очистку под высоким давлением, регулировкой угла распыления и двухлитровым баком. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от900 до 2500 л/ч. | <input type="checkbox"/> |
| Пенная насадка с баллоном Basic 3, 900 л/ч – 2500 л/ч         | 44 | 4.112-055.0 | Для аппаратов высокого давления с производительностью 900-2500 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Basic    | 45 | 5.071-414.0 | Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пенной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Advanced | 46 | 6.414-050.0 | Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к пенним насадкам Advanced 2.112-017.0 и 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ / ИНЖЕКТОРЫ                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Инжектор высокого давления для чистящего средства             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Инжектор для моющего средства для высокого давления           | 47 | 4.637-033.0 | Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Комплект инжектора из нержавеющей стали для HD 10/25-4S       | 48 | 6.645-761.0 | Инжектор из нержавеющей стали, предназначенный специально для аппарата HD 10/25-4 S, обеспечивает точное дозирование чистящих средств. С всасывающим шлангом и фильтром.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Сопловой комплект, 750–1000 л/ч                               | 49 | 4.769-011.0 | Для аппаратов серии HD/HDS с производительностью 750 – 1000 л/ч. Включает сопловую насадку, мощное сопло высокого давления и резьбовое соединение.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Вращающаяся муфта                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Вращающаяся муфта                                             | 50 | 4.111-021.0 | Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления.Соединение Easy!Lock. С защитной оболочкой.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Соединительный элемент                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Адаптер для сопла TR22-TR20                                   | 51 | 4.111-038.0 | Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер EASY!Lock                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Адаптер 1 M22AG-TR22AG                                        | 52 | 4.111-029.0 | Адаптер 1 для соединения старого шланга с новым шлангом                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 2 M22IG-TR22AG                                        | 53 | 4.111-030.0 | Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 3 M22IG-TR22AG                                        | 54 | 4.111-031.0 | Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 5 TR22IG-M22AG                                        | 55 | 4.111-033.0 | Адаптер 5 для соединения нового пистолета со старой струйной трубкой и нового серворегулятора со старой струйной трубкой                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 6 TR22IG-M22AG                                        | 56 | 4.111-034.0 | Адаптер 6 для соединения нового аппарата со старым шлангом и старого шланга с новым пистолетом                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ HD 10/25-4 S/ S PLUS

1.286-954.0



|                                                                                      |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Адаптер EASY!Lock</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Адаптер 7 M18IG-TR20AG                                                               | 57 | 4.111-035.0 | Адаптер 7 для соединения старой струйной трубки с новой насадкой                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер 8 TR20IG-M18AG                                                               | 58 | 4.111-036.0 | Адаптер 8 для соединения новой струйной трубки со старой насадкой                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Муфта 2 x TR EASY! Lock                                                              | 59 | 4.111-037.0 | Муфта латунная для соединения и удлинения двух шлангов высокого давления с системой быстрого соединения EASY!Lock.                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz                                               | 60 | 4.111-046.0 | Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 x 1,5 и пистолетом EASY!Force                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>БАРАБАНЫ ДЛЯ ШЛАНГА</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Автоматический барабан для шланга</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м | 61 | 2.639-257.0 | Подпружиненная и готовая к использованию автоматическая катушка для шланга для настенного монтажа. Упрощает обращение со шлангом высокого давления, сокращает время наладки и повышает безопасность труда.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный, базальтово-серый, 20 м              | 62 | 6.392-105.0 | Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) или 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).       | <input type="checkbox"/> |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м                              | 63 | 6.392-442.0 | Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга). | <input type="checkbox"/> |
| <b>ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Щётки</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Привод для роликовой щетки 500                                                       | 64 | 4.762-584.0 | Привод для вращения цилиндрических щеток, приводимый в действие потоком воды. Предназначен для чистки фасадов или солнечных батарей при помощи наших профессиональных аппаратов высокого давления. Устанавливается на струйной трубке (обычной или телескопической).                                          | <input type="checkbox"/> |
| Брызговик для роликовой щетки 500                                                    | 65 | 4.762-621.0 | Брызговик с креплением липучкой для вращающейся цилиндрической щетки. Прозрачная пленка обеспечивает видимость щетки и одновременно защиту от разлетающихся брызг воды.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Роликовая щетка 500, мягкая                                                          | 66 | 4.762-623.0 | Мягкая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Роликовая щетка 500, средней жесткости                                               | 67 | 4.762-624.0 | Щеточная насадка средней жесткости для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки чувствительных фасадов, пленочных и текстильных тентов. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Роликовая щетка 500, жесткая                                                         | 68 | 4.762-625.0 | Жесткая щеточная насадка для применения с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки фасадов с шероховатыми поверхностями, каменных или деревянных террас. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Щетка, жесткая                                                                       | 69 | 6.960-133.0 | Щетка с жесткой щетиной для очистки промышленных фасадов, напольных покрытий и устранения грубых загрязнений. Легко монтируется на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Щетка, средней жесткости                                                             | 70 | 6.960-134.0 | Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары

## АКСЕССУАРЫ HD 10/25-4 S/ S PLUS

1.286-954.0



|                                                                     |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ОЧИСТКА ФАСАДОВ И СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Щётки</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Щетка, мягкая                                                       | 71 | 6.960-135.0 | Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекло, солнечных батарей и т. п.).                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced                                                 | 72 | 6.368-094.0 | Щёточная насадка iSolar 800 приводится во вращение потоком воды, имеет рабочую ширину 800 мм, и предназначена для подключения к аппаратам производительностью 700-1000 л / час. Имеет две дисковые щётки, вращающиеся в противоположных направлениях, с подвижным шарнирным соединением. Применяется для очистки фотоэлектрических систем. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                                                 | 73 | 6.368-092.0 | Щёточная насадка Kärcher iSolar 400 работает при потоке воды 700-1000 л / час. Щетка оснащена гидроприводом с диском шириной 400 мм и подходит для очистки фотоэлектрических систем небольших и средних размеров. Ею можно очищать даже подвесные конструкции.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Адаптер низкого давления, для TL                                    | 74 | 4.580-097.0 | Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая штанга TL 7 F                                       | 75 | 4.762-609.0 | Телескопическая штанга TL 7 F с максимальным радиусом действия 7 м из легкого и прочного стекловолокна. С практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая штанга TL 7 H                                       | 76 | 4.762-610.0 | Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая штанга TL 10 H                                      | 77 | 4.762-611.0 | С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая штанга TL 10 C                                      | 78 | 4.762-612.0 | Изготовленная из карбона телескопическая штанга TL 10 C с максимальным радиусом действия 10 м снабжена практичными быстродействующими замками. Может применяться для решения разных задач: чистки фасадов, мойки окон или солнечных батарей.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая штанга TL 14 C                                      | 79 | 4.762-613.0 | Максимальная жесткость при минимальном весе: телескопическая штанга TL 14 C, изготовленная из карбона, обладает колоссальным радиусом действия (14 м), позволяет решать разнообразные задачи и очень проста в обращении благодаря быстродействующим замкам.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер высокого давления, для TL                                   | 80 | 4.775-154.0 | Адаптер высокого давления для TL: пистолет, закрепляемый на телескопической штанге для чистки высоким давлением. Эргономичное и легко монтируемое решение, подходящее как для правшей, так и для левшей.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| WS 50                                                               | 81 | 6.368-463.0 | Мобильный водоумягчитель WS 50 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях. Его действие основано на поглощении растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                              | 82 | 6.368-464.0 | Мобильный водоумягчитель WS 100 предотвращает образование известкового налета на очищенных поверхностях за счет поглощения растворенной в воде извести специальной ионообменной смолой.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Регенератор WS                                                      | 83 | 6.368-465.0 | Регенератор обеспечивает полуавтоматическую обратную промывку и регенерацию картриджей, используемых в водоумягчителях WS 50 и WS 100.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла) | 84 | 4.115-000.0 | Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары



АКСЕССАУРЫ HD 10/25-4 S/ S PLUS  
1.286-954.0



|                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                               |    | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОКРОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел) | 85 | 4.115-006.0 | Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окислины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.                            | <input type="checkbox"/> |
| Сопловой комплект                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Фильтрный комплект TR гидроабразивный 050                                     | 86 | 2.112-023.0 | Комплект сопел для аппаратов с соплом для гидроабразивной чистки и сопловой вставкой. Для обеспечения оптимальной производительности приспособления для гидроабразивной чистки Kärcher. Только в сочетании с приспособлением для гидроабразивной чистки. | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЧЕК И РЕЗЕРВУАРОВ                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Для барабанов и контейнеров                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Приспособление для чистки бочек ВС 14/12 С                                    | 87 | 2.112-020.0 | Приспособление для чистки бочек ВС 14/12 с системой разбрызгивания предназначен для внутренней чистки бочек (в том числе дубовых) и других резервуаров объемом от 225 до 600 л.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Моющая голова HKF 30/14-E                                                     | 88 | 6.751-061.0 | Компактная моющая голова из нержавеющей стали для очистки бочек и других емкостей с отверстиями размером 65 мм и более. Отличается малым весом и постоянством частоты вращения за счет электродвигателя.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ИСТОЧНИКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Фильтр тонкой очистки воды                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Фильтр тонкой очистки воды, универсальный, 25 мкм, R 3/4" + 1"                | 89 | 2.637-020.0 | Фильтр тонкой очистки воды с ячейками размером 25 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на вход воде. Пропускная способность до 1200 л/ч, соединение 3/4", с адаптером 1".                           | <input type="checkbox"/> |
| Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником             | 90 | 4.730-102.0 | Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 °С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Доступные аксессуары