



NT 75/2 Tact² Me

Система Керхер Tact² довольно популярна среди пользователей благодаря высокому уровню мобильности, превосходной производительности, прочной конструкции и широкому кругу практических конструктивных особенностей. NT 75/2 Me Tact² способен удалить даже мелкую невидимую глазу пыль.




2. SING PICTURE:
w:\print\1667232_
det_9502x502_113840

1 Удобство транспортировки

- Большие колеса и телескопическая ручка делают аппарат транспортабельным даже по бездорожью


2 Удобное хранение аксессуаров

- К примеру, насадку для пола можно заменить в любое время



3 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Новый плоский гофрированный фильтр очищается сильным потоком воздуха
- Мелкая пыль не в состоянии забить фильтр. Постоянно высокая сила всасывания



4 Практичное хранение

- Практичное хранения аксессуаров и других принадлежностей на корпусе аппарата

Технические характеристики и комплектация



NT 75/2 Tact² Me

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Антистатическая система

Технические характеристики				
Артикул	1.667-288.0			
Штрих-код (EAN)	4039784727267			
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60		
Расход воздуха	л/с	2 x 74		
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4		
Объем мусоросборника	л	75		
Материал контейнера	Из нержавеющей стали			
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760		
Номин. диаметр принадлежностей	DN 40			
Длина кабеля	м	10		
Уровень звукового давления	дБ(А)	73		
Масса	кг	27,8		
Масса (с упаковкой)	кг	35		
Размеры (Д × Ш × В)	мм	630 × 545 × 920		
Комплектация				
Всасывающий шланг	м	4 / С коленом	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 40 / Из нержавеющей стали	Ударопрочный отбойник по периметру	■
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный	Ручка для переноски	■
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Степень защиты	I
Щелевая насадка	■		Поворотный ролик с тормозом	■
Сливной шланг (маслостойкий)	■			
Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника	■			
Антистатическая система	■			
Система фильтрации Eco	■			
Мусоросборник из нержавеющей стали	■			
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
■ Включено в комплект поставки				

NT 75/2 Tact² Me

1.667-288.0


KÄRCHER


		Артикул	Количество				Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	1	6.907-276.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр для пыли класса М, с нанобумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact ² и NT 75/2 Tact ² Me моделей.	☒
Плоский складчатый фильтр (PTFE)									
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	2	6.907-449.0	1 шт.					Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу М, для пылесосов Tact ² . Отлично подходит для сбора липких материалов.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Специальные фильтр-мешки, для NT65/2 - 72/2 5 шт.	3	6.904-252.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для пыли класса L. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	☐
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки	4	6.904-285.0	5 шт.					Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	☐
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	5	6.904-282.0	1 шт.					Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка при температуре до 40 ° C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Не пригоден для сбора пыли категории H.	☐
Фильтр-свеча Wood	6	2.414-003.0	1 шт.					Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.	☐
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	7	2.885-753.0	5 шт.					Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу М, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

NT 75/2 Tact² Me

1.667-288.0

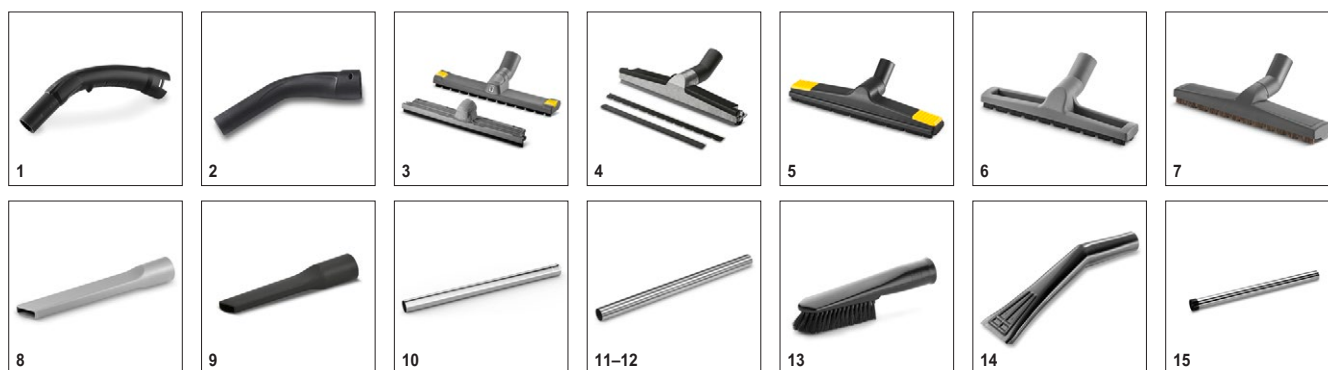KÄRCHER


		Артикул	Количество	ID	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено проводящий электрич	1	2.889-172.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	■
Пластмассовое колено, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	3	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	4	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	5	2.889-117.0	1 шт.	40		400 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	6	2.889-173.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	7	2.889-174.0	1 шт.	40		360 мм		Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 40, для пылесосов влажной и сухой уборки	8	5.130-655.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.).	■
Щелевая насадка	9	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачестве	10	2.889-194.0	2 шт.	40	550 мм				■
Всасывающая трубка, DN 40	11	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	□
Удлинительная трубка, DN 35	12	6.902-154.0	1 шт.	35	500 мм			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка, DN 35	13	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм			С натуральной щетиной 120 x 45 мм	□
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля, DN 40	14	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN35	15	6.900-514.0	1 шт.	35	500 мм			Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	□
Набор всасывающая трубка, хромированный	16	2.889-191.0	2 шт.	35	550 мм				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 75/2 Tact² Me

1.667-288.0


KÄRCHER


		Артикул	Количество	ID	Длина	Цена	Описание	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Шланг проводящий электричество упакованный	1	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м			☒
	2	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м			☐
Шланг упакованный NW40 4m	3	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м			☐
Шланг упакованный NW35 2.5m	4	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			☐
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	5	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м			☐
Шланг проводящий электричество упакованный	6	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			☐
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	7	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			☐
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, C 40	8	2.639-873.0	1 шт.	C- 40			Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	☐
Ремонтный набор NW40	9	2.889-150.0	1 шт.	DN 40				☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)								
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	10	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м		Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	☐
Всасывающий шланг C 40	11	6.906-279.0	1 шт.	DN 40	10 м		10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	☐
	12	6.906-321.0	1 шт.	DN 40	4 м		4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	☐
Suction hoses with cone connection								
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	13	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м		Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	☐
	14	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м		Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары

NT 75/2 Tact² Me

1.667-288.0

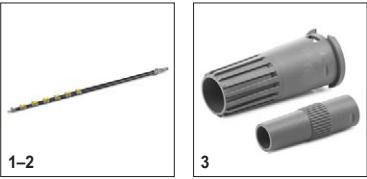


		Артикул		Длина продукта	Длина	Цена		
Teleskopstangen								
Телескопическая штанга TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2–10 м		С	□
Телескопическая штанга TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2–10 м			
Адаптер для уборки пылесосом, для TL	3	9.751-306.0					Адаптер для уборки	

■ Включено в комплект поставки
 □ Доступные аксессуары

NT 75/2 Tact² Me

1.667-288.0

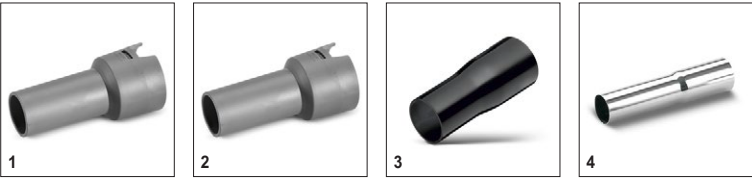

		Артикул	Количество	ID			Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Connection cone NW35	1	5.407-005.0							☐
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40					☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	3	6.902-017.0	1 шт.	40 мм				Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	☐
	4	6.902-072.0	1 шт.	35 мм				Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары

NT 75/2 Tact² Me

1.667-288.0



		Артикул	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 шт.					Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	☐
Adapter connection old elektr. leitend	2	5.031-436.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары